ERAIKUNTZAKO MATERIALAK MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

NAHASKETA BITUMINOSOA FRESAKETAREKIN TENPLATUA (ACBE16S OFITA CON FRESADO) MEZCLA BITUMINOSA TEMPLADA CON FRESADO (ACBE16S OFITA CON FRESADO)

Tenplatutako nahasketa bituminosoa; fresaketa dauka, jatorri birziklatuko lehengaia, harrobiko agregakinaren ordez. Ekoizpen-tenperatura 100°C baino gutxiagokoa da, hau da, energia gutxiago kontsumitzen da. Errepideetarako gomendatzen da; nahasketa bituminoso konbentzionalen ezaugarri tekniko oso antzekoak ditu, fresaketaren kopuruaren arabera.

Mezcla bituminosa templada que contiene fresado, materia prima de origen reciclado, en sustitución del árido de cantera. La temperatura de producción es inferior a los 100°C lo que supone un menor consumo energético. Indicado para carreteras, dispone de características técnicas muy similares a las mezclas bituminosa convencional, dependiendo de la cantidad de fresado.

AITORTZAK **RECONOCIMIENTOS**



ENPRESA LA EMPRESA



www.campezo.com

INGURUMEN-HOBEKUNTZAK **MEJORAS AMBIENTALES**

Jatorri birziklatuko lehengaiaren %47 du. %100 birziklagarria bizi-amaieran.

Energia-kontsumo txikiagoa ekoizpen-fasean.

Incorpora un 47% de materia prima de origen reciclado.

100% reciclable en su fin de vida.

Menor consumo energético en la fase de producción.










APLIKATUTAKO HOBEKUNTZA-ESTRATEGIAK ESTRATEGIAS DE MEJORA APLICADAS

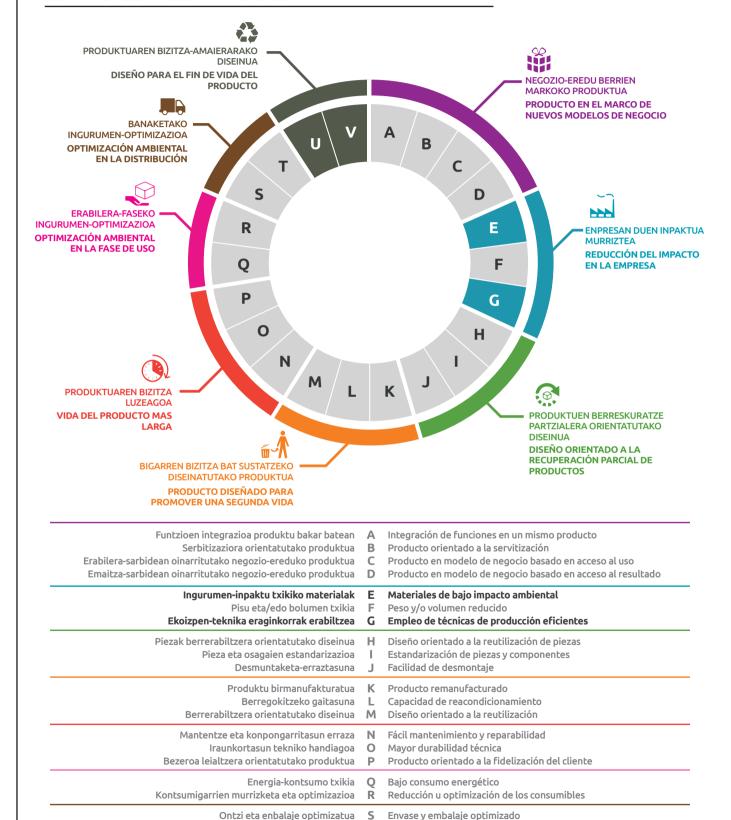

Banaketa-logistika eraginkorreko eredua

Deuseztapen segurua

Erraz birziklatzeko moduko produktua U Producto fácilmente reciclable

Modo de logística de distribución eficiente

V Eliminación segura